




RENFORCER DURABLEMENT LA SÉCURITÉ DE VOS CHANTIERS



Version 3.1

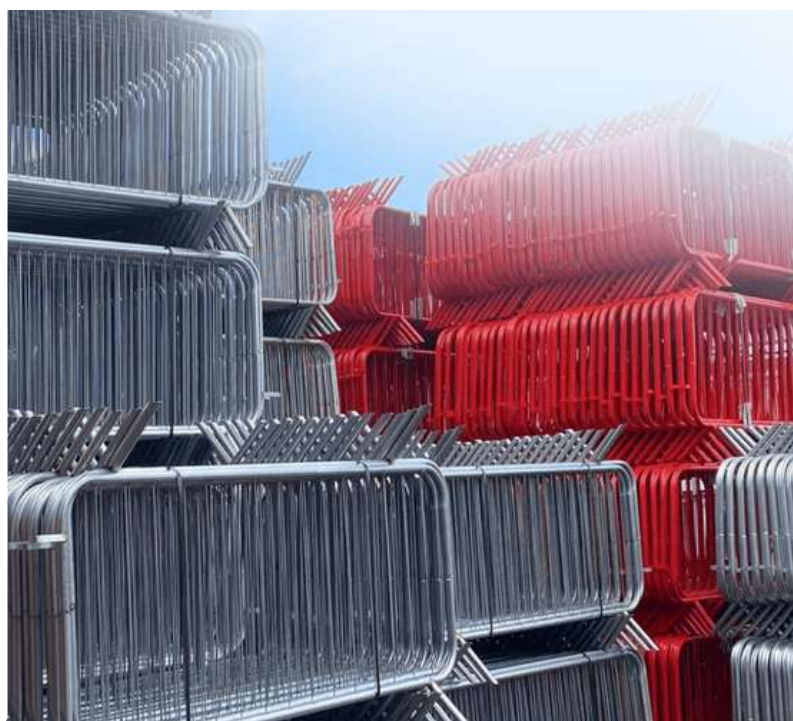

EPI ET VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ



PROTECTIONS DE LA TÊTE



EN 397: 2012

Casques de protection pour l'industrie

Essais obligatoires:

- **Impact*** : L'Energie de la propagation à la tête ne doit pas dépasser 5 kJ après la chute d'un objet de 5 kg à 1m de haut
- **Pénétration*** : La pointe de la masse d'essai utilisée (3 kg à 1 m de hauteur) ne doit pas entrer en contact avec le crâne.
- **Inflammabilité**: Le casque est exposé à une flamme et ne doit pas brûler en émission de flamme plus de 5 secondes après le retrait de la flamme
- * Tests d'impact et de pénétration sont réalisées à température ambiante, à 50 °C et à -10 °C.

Tests optionnels

• **Résistance à des températures extrêmes:**

Les tests à l'impact et à la pénétration sont effectués à des températures de 150 °C, à -20 °C ou -30 °C

• **Propriétés électriques:**

Protège contre un contact accidentel avec des fils

électriques à court sous tension jusqu'à 440 Vac

• **Déformation latérale:**

Protège contre la compression latérale. La déformation maximale du casque doit être 40 mm (LD)

• **projections de métal fondu:**

Le casque ne doit pas être déformé ou pénétré par des projections de métal en fusion (MM).



EN 50365: 2002

Casques isolants pour une utilisation sur des installations basse tension

Cette norme concerne les casques utilisés pour travailler sous tension ou à proximité de pièces sous tension sur des installations ne dépassant pas 1000 V a.c. ou 1500 V c.c. Les tests de la norme EN 50365 dépassent ceux de la norme EN397 pour les isolations électriques.

Marquage: Double triangle + Classe + numéro de lot

EN 12492: 2012

Casques pour alpinistes

Cette norme couvre les casques des alpinistes spécialisés et

inclut des tests sur la résistance et l'efficacité de maintien du casque afin de s'assurer qu'il ne sera pas perdu par inadvertance. Pour reproduire les conditions réelles d'utilisation, des tests d'impacts et de pénétration sont effectués sur différents points autour de la coque. Les exigences pour les alpinistes s'appliquent également aux porteurs travaillant en hauteur



ANSI/ISEA Z89.1: 2014

Norme nationale américaine pour la protection de la tête en industrie.

TYPE I - Les Casquettes anti heurts sont conçues uniquement pour résister aux impacts supérieurs

TYPE II - Casquettes anti-heurts désigné pour la résistance aux impacts tombant sur le dessus et les côtés de la tête

Classe C - Casque conducteur, ce qui signifie le casque ne protégera pas le porteur contre les risques électriques.

Classe G - Casque Général - le casque peut résister à un courant électrique jusqu'à 2200 volts

Classe E - Casque Electrique - un casque qui a les le plus haut niveau de protection électrique, et peut résister à des courants jusqu'à 20000 volts

PROTECTIONS AUDITIVES



EN 352-1:2020

Protection auditive - casques anti-bruit

EN 352-2:2020

Protection auditive - bouchons d'oreilles

EN 352-3:2020

Protection auditive - casques anti-bruits



ÉCHELLE DECIBEL (DBA)

Fusil de chasse de calibre 12 - 165 dB	160	
	150	
	140	Décollage d'un avion - 140 dB
	130	
	120	Riveteuse pneumatique - 124 dB
Moto - 110 dB	110	Marteau perforateur - 114 dB
Moto - 100 dB	100	Concert de rock - 105 dB
Tondeuse à gazon - 90 dB	90	Tracteur / tonneuse manuelle - 97 dB
Aspirateur - 80 dB	80	
	70	Trafic urbain - 78 dB
Conversation - 65 dB	60	Climatisation - 60 dB
Ventilateur de sol - 50 dB	50	
Humidité du réfrigérateur - 40 dB	40	Transformateur électrique - 45 dB
Bruitement de huiles - 30 dB	30	
	20	
	10	

PROTECTIONS OCCULAIRES



EN 166: 2001

Protection Oculaire

Norme européenne, s'appliquant à tous les types de protection individuelle de l'œil qui protège contre les dangers susceptibles de nuire à l'œil, à l'exception des radiations nucléaires, des radiographies, des émissions laser et infrarouge émis par des sources à basse température. Ne s'applique pas à la protection de l'œil pour lesquels des normes distinctes existent (de protection des yeux anti-laser, lunettes de soleil pour usage général).

EN 175: 1997

Protecteurs des yeux et faciaux pour le soudage

Norme européenne pour la protection des yeux et du visage pendant le soudage et techniques connexes.

Spécifications pour les exigences de sécurité pour les équipements de protection des yeux et du visage utilisés pour protéger les yeux et le visage de l'opérateur contre les radiations nocives optique et d'autres risques ou dangers spécifiques en soudage, coupage ou opération similaire.

EN 169: 2002

Protection des yeux. Filtrés pour le soudage

Norme pour les filtres pour le soudage et les techniques s'en rapprochant. Transmission des exigences d'utilisation.

Spécification du nombre de niveaux et d'exigences relatif à la transmission des opérations de filtres pour le soudage et ses techniques. Spécification des exigences pour les filtres dans le soudage avec des doubles numéros indicatifs.

EN 1731: 2006

Protection personnelle des yeux. Protecteur d'œil et de visage en Mesh.

Les caractéristiques du matériel, conception, performance et les méthodes test pour le maillage de protection des yeux et la face, pour professionnels uniquement

EN 379:2003 + A1:2009

Filtres pour soudage automatique

Norme européenne harmonisée pour les filtres de soudage automatiques qui passent leur transmission lumineuse à une valeur inférieure prédéterminée quand un arc est amorcé

EN 170: 2002

Protection UV

Norme européenne pour les filtres ultraviolets

Spécification du nombre de niveaux exigés dans l'application de la protection contre les radiations UV

EN 172: 1995

les caractéristiques pour le filtrage contre l'éblouissement solaire dans l'industrie

Caractéristiques du nombre de niveaux et d'exigences relatif au filtrage des rayons solaires pour la protection dans l'industrie



PROTECTIONS RESPIRATOIRES

**EN149:2001+A1:2009
APPAREILS DE PROTECTION
RESPIRATOIRE - DEMI-MASQUES
FILTRANTS CONTRE LES
PARTICULES.**

La présente norme européenne couvre les demi-masques filtrant les particules, c'est-à-dire les masques à poussières jetables. Avec l'amendement A1:2009, ils sont désormais classés comme non réutilisables (NR) au-delà d'une seule période de travail, ou réutilisables pour plus d'une période de travail (R).

Sélection de masques jetables			
	FFP3	FFP2	FFP1
% de filtration minimum	99%	94%	80%
Fuite totale vers l'intérieur (TIL)	2%	8%	22%
Facteur de Protection Nominale (FNP)	50 x WEL	12 x WEL	4 x WEL
Valeur de protection assignée (APV)	20 x WEL	10 x WEL	4 x WEL

TERMINOLOGIE

WEL: Limite d'exposition sur le lieu de travail

Concentration de contaminant à laquelle l'utilisateur peut être exposé sans effets sur la santé

TIL: Fuite totale vers l'intérieur

Fuite combinée de l'atmosphère ambiante dans le masque via le média filtrant, la valve et le joint facial.

NPF: facteur de protection nominal

Niveau nominal de protection conféré par les EPI respiratoires (en condition de laboratoire).

APV: facteur de protection - Niveau de protection qui peut être réalistiquement prévu dans les conditions de travail, facteur de protection nominal
Niveau de protection attendu dans des conditions de travail réelles.

TEST DOLOMITE (D): Test de colmatage selon la norme EN149 avec de la poussière de dolomite. Il est avéré que les respirateurs qui passent le test à la dolomite offrent un niveau respiratoire plus confortable et des performances de filtration plus grandes. De telles protections respiratoires sont marquées de la lettre "D". Le test à la dolomite est facultatif pour les respirateurs à usage unique "NR" et obligatoire pour les respirateurs réutilisables "R".

EN136:1998 Masque complet Pièces faciales

Classe 1: Travaux légers
Classe 2: Utilisation générale
Classe 3: Usage spécial (travaux lourds/pompier)

EN140:1998 Demi-masque**EN14387:2008 Filtres à gaz et filtres combinés PRINCIPAUX TYPES DE FILTRES A GAZ:**

A - Gaz et vapeurs organiques pour point d'ébullition > 65°C
B - Gaz et vapeurs inorganiques
E - Dioxyde de soufre et autres gaz et vapeurs acides
K - Ammoniac et dérivés organiques de l'ammoniac

CLASSES DE FILTRES À GAZ

Classe 1: Faible capacité, jusqu'à 1 000 ppm
Classe 2: Capacité moyenne, jusqu'à 5 000 ppm
Classe 3: Haute capacité, jusqu'à 10 000 ppm

EN143:2007: Filtres à particules**CLASSES DE FILTRES À PARTICULES:**

P1 - Faible performance du filtre (efficacité de 80 %)
P2 - Performance de filtre moyenne (efficacité de 94 %)
P3 - Haute performance de filtration (efficacité de 99,95 %)

EN146-1: Filetages standards pour masques

EN405:2001+A1:2009 Demi-masque filtrant à valve avec filtres à gaz et/ou filtres à particules montés sur le masque

PROTECTIONS DES MAINS

**EN 455:2000****Gants médicaux à usage unique**

Partie 1: Exigences et tests pour vérifier l'absence de trous

Partie 2: Exigences et essais des propriétés physiques

Partie 3: Exigences et essais pour l'évaluation biologique

Partie 4: Exigences et essais pour la détermination de la durée de conservation

**Gants de protection contre les risques thermiques**

(chaleur et/ou feu) **EN 407: 2020**

(AS/NZS 2161.4)

Cette norme spécifie la performance thermique des gants de protection contre la chaleur et / ou d'incendie. Le pictogramme chaleur et la flamme est accompagné d'un numéro à 6 chiffres:

**Gants de protection : Contre les produits chimiques et les micro-organismes EN ISO 374-1:2016+A1:2018 (AS/NZS 2161.10.1)**

Terminologie et exigences de performance pour les risques chimiques.

Les gants de protection contre les produits chimiques sont classés en trois catégories A, B et C, qui sont liés aux niveaux de performance et au nombre de produits chimiques contre lesquels ils offrent une protection. Les gants d'une longueur supérieure à 400 mm devront également être testés dans la zone du poignet.



EN ISO 374-4:2019 Détermination de la résistance à la dégradation par des produits chimiques (DR)

Teste de résistance à la perforation avant et après exposition à un produit chimique. La moyenne des performances sera enregistrée dans la fiche utilisateur sous forme de pourcentage (%).



EN ISO 374-5:2016 Terminologie et exigences de performance pour les risques liés aux micro-organismes

Les micro-organismes sont classés en bactéries, virus et champignons. Les gants de protection contre les virus doivent également satisfaire à la norme ISO 16604: 2004.



EN 16523-1:2015+A1:2018 Détermination de la résistance des matériaux à la perméation par les produits chimiques. Perméation par un produit chimique liquide dans des conditions de contact continu. Test visant à déterminer le niveau de résistance aux produits chimiques qui traversent le matériau du gant.

EN ISO 21420:2020 - Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai (mise à jour de la norme EN 420:2003+A1:2009)

En vertu de la norme EN ISO 21420, cette norme définit les exigences générales pour la conception et la fabrication des gants, la taille, la dextérité, la transmission et l'absorption de la vapeur d'eau, les propriétés électrostatiques (conformément à la norme EN16350:2014) et l'innocuité.

**CE Foodsafe**

La législation européenne en ce qui concerne les matériaux pour le contact alimentaire (directive EC1935/2004) exige que les matériaux au contact des aliments ne migrent pas dans la nourriture et ne modifient pas les propriétés organoleptiques (couleur, odeur, texture et goût) de l'aliment. Les produits destinés au contact alimentaire doivent être étiquetés comme tel.

EN12477**Gants de protection pour soudeurs**

EN 12477:2001+A1:2005

Cette norme européenne précise les exigences et méthodes d'essais pour les gants utilisés pour le soudage manuel des métaux, le coupage et les techniques connexes. Les gants soudeurs sont classés en deux types : type B lorsqu'une grande dextérité est requise et type A pour les autres procédés de soudage

Type A : Dextérité plus faible (avec d'autres performances plus élevées).

Type B : Dextérité plus élevée (avec des performances moindres pour les autres aspects).

EN 16350:2014**Gants de Protection : Propriétés électrostatiques**

La présente norme européenne spécifie une méthode d'essai pour les propriétés électrostatiques des gants. Le test améliore la norme EN1149 car il nécessite une résistance verticale inférieure à moins de 10⁸ ohms. Les gants testés selon la norme EN16350: 2014 peuvent être utilisés dans des zones où il existe un risque accru d'explosion, comme dans une raffinerie.

**EN 1082 Parts 1 to 3: 1997 to 2000**

Parties 1 à 3 : Vêtements de protection

Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux.

**Gants de protection contre le froid**

EN 511: (AS/NZS 2161.5)

La norme européenne EN 511 spécifie les exigences et les méthodes d'essais pour les gants qui protègent contre le froid conducteur jusqu'à -50 degrés Celsius. Ce froid peut être lié aux conditions climatiques ou à une activité industrielle.

EPI - PROTECTION DE LA TÊTE

CASQUES POUR TRAVAUX

Casque de sécurité industriel léger et ventilé

- Harnais de suspension en plastique 6 points
- Visière
- Gouttière
- Bandeau anti-transpiration



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
CAPS60BR	Bleu royal	4,05 €
CAPS60BL	Blanc	4,05 €
CAPS60JA	Jaune	4,05 €

Casque de sécurité industriel léger et ventilé

- Harnais de suspension en plastique 6 points
- Visière
- Gouttière
- Bandeau anti-transpiration



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
CAPS62BR	Bleu royal	4,43 €
CAPS62BL	Blanc	4,43 €
CAPS62JA	Jaune	4,43 €

Casque de sécurité industriel non ventilé

- Harnais en plastique à 6 points
- Visière
- Gouttière
- Bandeau anti-transpiration



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
CAPS61BR	Bleu royal	4,05 €
CAPS61BL	Blanc	4,05 €
CAPS61JA	Jaune	4,05 €
CAPS61OR	Orange	4,05 €

CASQUETTE

Casquette anti-heurt

- Visière longue (7cm)
- Attache bandes auto-agrippantes
- Bandeau matelassé



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
CAPW59BR	Bleu Royal	10,35 €
CAPW59NO	Noir	10,35 €
CAPW59JA	Jaune	10,35 €
CAPW59OR	Orange	10,35 €
CAPW59GR	Gris	10,35 €
CAPW59MA	Marine	10,35 €

CASQUES POUR TRAVAUX EN HAUTEUR

Casque de travaux en hauteur ventilé

- Harnais de suspension textile à 6 points
- Mentonnière à 4 points (style Y) avec protège-menton en caoutchouc souple
- Bandeau anti-transpiration



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
CAPS63BR	Bleu Royal	19,28 €
CAPS63BL	Blanc	19,28 €
CAPS63JA	Jaune	19,28 €
CAPS63OR	Orange	19,28 €

Casque de travaux en hauteur avec porte-badge

- Harnais de suspension textile à 6 points
- Mentonnière
- Bandeau anti-transpiration



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
CAPB55BR	Bleu Royal	17,85 €
CAPB55BL	Blanc	17,85 €
CAPB55JA	Jaune	17,85 €
CAPB55OR	Orange	17,85 €
CAPB55RO	Rouge	17,85 €

CASQUE ISOLATION ÉLECTRIQUE

Casque de sécurité à isolation électrique jusqu'à 1000Vac ou 1500Vdc

- Harnais de suspension en plastique 4 points
- Visière
- Gouttière
- Bandeau anti-transpiration



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
CAPW50N	Noir	6,15 €
CAPW50V	Vert	6,15 €
CAPW50O	Orange	6,15 €
CAPW50B	Bleu Royal	6,15 €
CAPW50R	Rouge	6,15 €
CAPW50W	Blanc	6,15 €
CAPW50J	Jaune	6,15 €

ÉCRAN DE PROTECTION CONTRE L'ARC ÉLECTRIQUE

Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
CAPW59BR	Incolore	10,35 €



BOUCHONS D'OREILLES

Bouchons d'oreilles en mousse PU avec cordon (200 paires)

- EN 352-2 SNR 37dB
- Excellente atténuation du bruit
- Encordés pour ne pas les perdre
- Emballés individuellement



Code	Coloris	Prix (H.T.) pour 200 paires
BOEP09	Orange	40,13 €

Bouchons d'oreilles TPR (thermoplastique) avec cordon réutilisable (100 paires)

- Adaptées à une utilisation intérieure et extérieure
- EN 352-2 SNR 32dB
- ANSI S3.19 NRR 24dB
- Encordés pour ne pas les perdre
- Conditionnée dans un étui plastique refermable hygiénique



Code	Coloris	Prix (H.T.) pour 100 paires
BOEP04	Orange	28,50 €

Bouchons d'oreilles en mousse (200 paires)

- EN 352-2 SNR 34dB
- ANSI S3.19 NRR 32dB
- Encordés pour ne pas les perdre
- Livré dans une boîte portative pratique



Code	Coloris	Prix (H.T.) pour 200 paires
BOEP06	Orange	29,93 €

Recharge pour distributeur de bouchons en mousse PU (500 paires)

- EN 352-2 SNR 34dB
- ANSI S3.19 NRR 33dB
- Recharge pour distributeur DBEP20



Code	Coloris	Prix (H.T.) pour 500 paires
DBOEP21	Orange	44,25 €

CASQUES

Casque anti-bruit

- EN 352-1 SNR 27dB
- Ultra léger
- Bandeau matelassé confortable
- Longueur réglable
- Non magnétique (sans nickel ni métal)



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
CASPW48J	Jaune	5,63 €
CASPW48R	Rouge	5,63 €

Casque anti-bruit ultra mince

- EN 352-1 SNR 25dB
- Casque pliable
- Système à double broche ajustable



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
CASPS48R	Rouge	6,83 €

Protection auditive Haute Visibilité

- EN 352-1 SNR 26dB
- Un bandeau rembourré et réfléchissant en PU assure un confort inégalé et une grande visibilité
- Système à double broche ajustable



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
CASPW72GV	Gris/Vert	9,75 €

DISTRIBUTEURS

Distributeur de bouchons d'oreilles (500 pièces)

- EN 352-2 SNR 34dB
- ANSI S3.19 NRR 33dB
- Il peut être utilisé sur une surface horizontale ou être accroché au mur
- Un tour de molette délivre 1 paire de bouchons d'oreille en mousse



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
DBOEP20	Noir	80,93 €

EPI - PROTECTIONS OCCULAIRES

LUNETTES

Lunettes enveloppantes

- Protection UV à 99% et Traitement anti-rayures
- Branches souples quasi indestructibles
- EN 166 1 FT - EN 170 2C-1.2 - EN 172 5-3.1 - EN 172 5-1.7 - ANSI/ISEA Z87 + U6 - ANSI/ISEA Z87 + U6 L3 - AS/NZS 1337.1



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
LUPW32N	Incolore/Noir	1,88 €
LUPW32G	Incolore/Gris	1,88 €
LUPW32O	Incolore/Orange	1,88 €
LUPW32M	Miroir	1,95 €

Lunettes visiteur

- Protection UV à 99% et Traitement anti-rayures
- Branches souples et antidérapantes
- Protection latérale et frontale moulée
- EN 166 1 F - EN 170 2C-1.2 - ANSI/ISEA Z87 +



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
LUPW30I	Incolore	1,58 €

LUNETTES DE SÉCURITÉ

Lunettes de sécurité avec joint en mousse et sangle élastique

- Branches flexibles et les embouts souples et antidérapants
- 100% sans métal
- Protection UV à 99% - Traitement anti-rayures et anti-buée
- EN 166 1 FT - EN 170 2C-1.2 (incolore) - EN 170 2-1.2 (ambre) - EN 172 5-1.7 (miroir) - EN 172 5-3.1 (fumé) - ANSI/ISEA Z87 +



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
LUPS28A	Ambre	6,75 €
LUPS28I	Incolore	6,75 €
LUPS28M	Miroir	6,75 €
LUPS28N	Noir	6,75 €

Lunettes de sécurité enveloppantes polyvalentes

- Protection UV à 99% et Traitement anti-rayures
- Branches souples et antidérapantes
- EN 166 1 FT - EN 170 2C-1.2 (incolore) - EN 170 2-1.2 (ambre) - EN 172 5-1.7 (miroir) - EN 172 5-3.1 (fumé) - ANSI/ISEA Z87 +



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
LUPS27A	Ambre	4,13 €
LUPS27I	Incolore	4,13 €
LUPS27M	Miroir	4,13 €
LUPS27N	Noir	4,13 €

LUNETTES / MASQUES

Lunettes de protection non ventilées

- Conçues pour protéger contre les gaz et les fines particules de poussière
- Protège des fluides et des éclaboussures ainsi que les projections de métal en fusion
- EN 166 1 BT 3 4 5 9 KN - EN 170 2C-1.2 - ANSI/ISEA Z87 +



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
MASPS67	Incolore	8,40 €

Lunette/Masque Challenger à ventilation indirecte

- Large écran panoramique anti-UV traité anti-rayures et anti-buée
- Bandeau élastique réglable
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue
- EN 166 1 B



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
MASPW22	Incolore	5,93 €

Lunettes/Masque à ventilation indirecte

- Bandeau élastique réglable
- Chassis en PVC souple pour un port ultra léger
- Protège des fluides et des éclaboussures
- Convient pour porter sur la plupart des lunettes de vue
- EN 166 1 B 3 - ANSI/ISEA Z87 1 +



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
MASPW21	Incolore	2,18 €

Lunettes/Masque à ventilation directe

- Bandeau élastique réglable
- Conçue pour être portée dans un environnement de travail difficile
- Chassis en PVC souple pour un port ultra léger
- Protection UV à 99%
- EN 166 1 B - ANSI/ISEA Z87 +



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
MASPW20	Incolore	2,03 €

MASQUE FFP2

Masque FFP2 style coque - 20 pièces

- Protège des poussières toxiques fines, des fumées et des vapeurs aqueuses
- Pont nasal réglable pour un meilleur ajustement et pour réduire la buée
- Le respirateur peut être utilisé pour des concentrations de contaminants jusqu'à 10 fois supérieures à la VME
- AS/NZS 1716 P2 - EN 149 FFP2 NR



Code	Coloris	Prix (H.T.) pour 20 unités
RESP200	Blanc	10,13 €

Masque FFP2 avec valve - 10 pièces

- Toutes les qualités du RESP200 avec une soupape d'expiration supplémentaire.
- AS/NZS 1716 P2 - EN 149 FFP2 NR



Code	Coloris	Prix (H.T.) pour 10 unités
RESP201	Blanc	7,13 €

Masque pliable FFP2 - 20 pièces

- Masque plat confortable à pliage vertical
- Pince-nez réglable
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal
- Sans métal, élastiques soudés aux ultrasons
- AS/NZS 1716 P2 - EN 149 FFP2 NR



Code	Coloris	Prix (H.T.) pour 20 unités
RESP250	Blanc	10,43 €

Masque pliable FFP2 avec valve - 20 pièces

- Masque plat confortable à pliage vertical
- Pince-nez réglable
- Rembourrage en mousse autour du pont nasal
- Soupape d'expiration pour une résistance expiratoire moindre
- AS/NZS 1716 P2 - EN 149 FFP2 NR



Code	Coloris	Prix (H.T.) pour 20 unités
RESP251	Blanc	13,13 €

MASQUES FFP3

Masque FFP3 en forme de bol avec valve (10 pièces)

- Bandes élastiques larges
- Joint interne en mousse
- Pince-nez réglable
- EN 149 FFP3 NR



Code	Coloris	Prix (H.T.) pour 10 unités
RESP301	Blanc	13,88 €

MASQUE POUSSIÈRE

Masque poussière - style coque - 50 pièces

- Ce masque coque vous soulage des irritations des poussières non toxiques comme les pollens ou la poussière domestique
- Idéal pour une utilisation toute la journée
- Doux et confortable

Code	Coloris	Prix (H.T.) pour 50 unités
RESP005	Blanc	Sur demande



Quelle est la raison pour les tests de port de masque ?

La performance de masques respiratoires dépend de la réalisation d'un bon contact entre la peau de l'utilisateur et le joint de face de la pièce faciale. Les visages des gens varient considérablement dans la forme et la taille de sorte qu'il est peu probable que l'un type particulier, ou la taille du dispositif respiratoire, conviendront à tout le monde

Un mauvais ajustement ou inadéquat réduira considérablement la protection prévue pour le porteur.

Il est également utile de vérifier que le porteur met son masque correctement. Montage correct du masque en tout temps est essentiel pour prévenir l'exposition.

EPI - PROTECTIONS DES PIEDS

CHAUSSURES DE TRAVAIL

Chaussures basse étanche 100% non métallique

- Embout de protection et semelle intercalaire en composite (anti-perforation)
- Résistance au glissement et à l'huile
- Semelle extérieure résistante en PU/TPU double densité
- Disponible du 38 au 48



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
FC44THOR	Noir	31,43 €

TRAINER DE SÉCURITÉ

Trainer de sécurité

- Semelle extérieure en caoutchouc résistant à la chaleur avec embout
- Semelle intermédiaire en acier
- Coloration bicolore accrocheuse
- Disponible du 36 au 48



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
FW34HRO-J	Noir/Jaune	31,13 €
FW34HRO-B	Noir/Bleu	31,13 €
FW34HRO-O	Noir/Orange	31,13 €
FW34HRO-R	Noir/Rouge	31,13 €

CHAUSSURES POUR INDUSTRIE LÉGÈRE

Chaussure légère et respirante

- Semelle double densité confortable et solide
- Semelle acier anti-perforation
- Semelle résistant aux huiles et hydrocarbures
- Livrée avec une paire de lacets de rechange contrasté
- Disponible du 36 au 48



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
FT25S1PNV	Noir/Vert	36,75 €
FT25S1PBO	Bleu/Orange	36,75 €

TENNIS POUR UNE UTILISATION LONGUE DURÉE

Tennis trekking style randonneur

- Doublure en maille respirante 3D
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Chaussures anti-statique
- Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
- Disponible du 36 au 48



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
FC44THOR	Noir	30,75 €

TENNIS CLASSIQUES

Chaussure basse (magasiniers, plombiers, artisans....)

- Idéal pour l'intérieur et l'extérieur
- Assise plantaire confortable superbement rembourrée réduisant la fatigue des pieds
- Talon et pointe renforcés
- Tirette arrière pour faciliter la mise en place du pied
- Chaussures anti-statique
- Disponible du 36 au 48



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
FT35OGW-V	Noir et vert	49,43 €
FT35OGW-R	Noir et Rouge	49,43 €

BOTTES DE SÉCURITÉ

Bottes de sécurité

- Éperon coup de pied
- Protection renforcée de la cheville
- Résistance chimique
- Entièrement étanche
- SRC - Semelle extérieure antidérapante pour empêcher les glissades et les trébuchements sur les surfaces en céramique et en acier
- Semelle résistant aux huiles et hydrocarbures
- Disponible du 36 au 48



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
FW94BOT	Noir	18,68 €

BOTTES

Bottes

- Excellentes propriétés d'isolation contre le froid jusqu'à -17 degrés
- Entièrement étanche
- Bonne adhérence sur les terrains irréguliers
- Semelle amovible lavable à 30°C
- Semelle résistant aux huiles et hydrocarbures
- Disponible du 36 au 48



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
FW94BOT	Noir	45,60 €

CHAUSSURES BASSES EN TEXTILE SUÉDÉ

Chaussures basses

- Semelle composite anti perforation
- Sans métal
- Embout de protection contre les éraflures
- Disponible du 36 au 48



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
FC20S1SR	Noir	31,50 €

GANTS JETABLES

Gants jetables en nitrile non poudrés (Pack de 100)

- Fabriqués en caoutchouc nitrile synthétique
- Lisse et non texturé avec une manchette perlée
- Idéal pour les usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5 - EN 455 Partie 1-4
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type B KPT
- EN ISO 374-4 - EN ISO 374-5 Virus - EN ISO 374-5 Micro Organismes
- Disponible du S au XL



Code	Coloris	Prix (H.T.) par pack
A925POR-N	Noir	5,25 €
A925POR-B	Bleu	4,88 €

Gants jetables en nitrile non poudrés (Pack de 100)

- Trois fois plus solide que le nitrile standard (Technologie Crystal Grip)
- Épaisseur de 0.18mm (7mil) pour une résistance exceptionnelle
- Idéal pour la réparation automobile, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre
- EN ISO 21420: 2020 - EN 455 Partie 1-4
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type C K
- EN ISO 374-5 Micro Organismes - EN ISO 374-5 Virus
- Disponible du M au XL



Code	Coloris	Prix (H.T.) par pack
A930POR	Orange	10,88 €

Gants jetables en vinyle non poudrés (Pack de 100)

- Fabriqués à partir de chlorure de polyvinyle de haute qualité
- Lisse et non texturé avec une manchette perlée
- Très doux et très extensibles
- Sans latex ni phtalate
- EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
- Disponible du L au XL



Code	Coloris	Prix (H.T.) par pack
A905POR-B	Bleu	3,53 €
A905POR-I	Incolore	3,45 €

GANTS PROTECTION CONTRE LES LIQUIDES

Gants Liquid Pro

- Enduction mousse de latex pour une adhérence maximum dans des conditions humides et sèches
- Double enduction latex pour une protection supplémentaire dans des conditions difficiles
- Léger et confortable
- EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5 - EN 388: 2016 + A1 : 2018 2131X
- Disponible du S au XXL



Code	Coloris	Prix (H.T.) par unité
AP80POR	Bleu	3,23 €

GANTS ANTI COUPURE

Gants CT anti coupures Mousse Nitrile

- Résistance à la coupure niveau F
- Excellente adhérence dans des conditions humides et sèches
- Protection contre la chaleur de contact jusqu'à 100°C
- Peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Doublure respirante sans couture
- Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre
- EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
- EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43F - EN 407 2020 X1XXXX
- Disponible du XS au XXL



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
CT67POR	Gris/Noir	8,93 €

Gant TPV Impact anti-coupure

- Résistance à la coupure niveau C
- Matériau TPV innovant pour une protection optimale contre les chocs
- Paumes matelassées et renforcées
- Grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Doublure respirante sans couture
- EN ISO 21420: 2020 Dextérité 4 - EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43CP
- Disponible du M au XXL



Code	Coloris	Prix (H.T.) par unité
A723POR	Gris/Noir	12,15 €

Gants en cote de mailles

- Fabriqués en cote de mailles en acier inoxydable pour une protection maximale
- Idéal pour le traitement de la viande
- Adapté aux usines de transformation alimentaire et résistant aux graisses, graisses et huiles animales
- Ce gant peut être porté avec confort de la main droite ou gauche
- EN 1082-1 - CE Food Safe
- Disponible du XS au XL



Code	Coloris	Prix (H.T.) par unité
AC01POR	Argent	73,43 €

GANTS DE DRIVER CUIR OVIN

Gants de driver en cuir

- Cuir respirant pour utilisation dans les climats doux et chauds
- Poignets élastiques pour un ajustement sûr
- EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
- EN 388: 2016 + A1 : 2018 2132X
- Disponible du M au XXL



Code	Coloris	Prix (H.T.) par unité
A260POR	Gris	3,38 €

EPI - PROTECTIONS DES MAINS

GANTS MULTI USAGES

Gant multi-usages / généralistes - Haute Performance

- Coutures renforcées sur le pouce pour plus de résistance
- Support de poignet et protection
- Léger et confortable
- Dragonne pour un ajustement sûr
- EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
- EN 388: 2016 + A1 : 2018 1111X
- Disponible du M au XXL



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
A700POR	Noir	5,63 €

Gant Canadian Docker

- Protection des doigts, des paumes et des artères
- Doublure en coton pour une meilleure respirabilité
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Pour une utilisation dans la construction, l'exploitation minière et l'aménagement paysager
- EN ISO 21420: 2020 Dextérité 1
- EN 388: 2016 + A1 : 2018 4111X
- Disponible en XL et 3XL



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
A210POR	Gris	2,10 €

GANTS PROTECTION CHIMIQUE

Gants Nitrosafe Plus Chimie

- Motif antidérapant offre une grande dextérité en milieu sec et humide
- Doublure ouatée pour plus de confort
- Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre (industries chimiques, pétrolières et alimentaires...)
- EN ISO 21420: 2020 - EN 388: 2016 + A1 : 2018 4101X
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A AFJKLMOPT
- EN ISO 374-5 Micro Organismes
- EN ISO 374-5 Virus
- Disponible du XS au XXL



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
A812POR	Vert	2,55 €

Gant Caoutchouc Latex Lourd 60 cm

- Gant résistant aux produits chimiques
- Excellente résistance à l'abrasion
- Idéal pour une utilisation dans les industries de la chimie, du ciment, de la céramique, industries pétrolières...
- 2 options
 - Longueur 44 cm et épaisseur 1,1 mm
 - 60 cm de longueur et épaisseur 1,3 mm
- EN ISO 21420: 2020 - EN 388: 2016 + A1 : 2018 4121X
- EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A AKLMNOTP
- EN ISO 374-5 Micro Organismes - EN 407 2020 X1XXXX
- Disponible du L au XXL



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
A803POR	Noir	12,45 €

GANTS THERMIQUES

Gant Wintershield

- Doublé polaire
- Paume en cuir synthétique résistant
- Conception ergonomique pour le confort et la facilité d'utilisation
- EN ISO 21420: 2020 Dextérité 2
- EN 388: 2016 + A1 : 2018 2211X - EN 511: 2006 22X
- Disponible du M au XL



Code	Coloris	Prix (H.T.) par pack
A280POR	Noir/Orange	3,90 €

GANTS DE SOUDEUR

Gant soudeur TIG ultra

- Gant de soudure en cuir de qualité supérieure (EN12477 type A)
- Dextérité fantastique avec une paume en cuir de chèvre et une excellente résistance aux brûlures grâce à son dos en cuir
- Idéal pour la soudure et la manutention des métaux
- EN ISO 21420: 2020 Dextérité 2
- EN 388: 2016 + A1 : 2018 3243X - EN 12477: 2001 Type A
- EN 407 2020 422X31
- Disponible du L au XXL



Code	Coloris	Prix (H.T.) par unité
A521POR	Brun	8,93 €

Gant Soudeur

- Entièrement doublé de coton doux et confortable
- Gants robuste en cuir de bovin de 36 cm offrant une protection contre une gamme de tâches liées à la chaleur
- EN ISO 21420: 2020 Dextérité 1
- EN 388: 2016 + A1 : 2018 3243X
- EN 12477: 2001 Type A - EN 407 2020 412142
- Idéal pour la soudure et la manutention des métaux
- Disponible du M au 3XL



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
A500POR	Rouge	4,43 €

N'hésitez pas à nous demander, nous disposons de toutes une gamme de gants différentes adaptés à chaque utilisation, métier et environnement

GANTS AMÉLIORANT L'ADHÉRENCE

Gant nylon enduit nitrile offrant une excellente résistance à l'abrasion

- Paume enduite
- Doublure respirante
- Idéal pour la réparation automobile, la construction et d'autres secteurs
- Disponible du XS au XXL
- EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
- EN 388: 2016 + A1 : 2018 3121X



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
A310POR-G	Gris/Blanc	0,75 €
A310POR-R	Rouge/Noir	0,75 €

Gant enduit PU lisse

- Paume enduite
- Parfait pour accomplir des tâches difficiles
- Excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure
- Idéal pour la fabrication, les applications de peinture, l'électronique et la manipulation du verre lorsque le silicone est problématique
- Disponible du XXS au 3XL
- EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5 - EN 388: 2016 + A1 : 2018 3131X



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
A120POR-B	Bleu	0,68 €
A120POR-N	Noir	0,57 €
A120POR-G	Gris	0,57 €
A120POR-BL	Blanc	0,56 €

Gants DermiFlex

- Le revêtement souple de nitrile sablonneux offre une grande adhérence dans des conditions humides et sèches
- Paume enduite pour augmenter la dextérité et la ventilation
- Doublure respirante sans couture
- EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5
- EN 388: 2016 + A1 : 2018 4X43F - EN 407 2020 X1XXXX
- Disponible du XS au 3XL



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
A350POR	Noir	2,55 €

Gants MXP recouverts PU

- Doublure en polyester, gants à paume enduite de PU
- Bonne adhérence, abrasion, légèreté, respirabilité, haute dextérité et flexibilité
- Idéal pour les applications mécaniques, de construction, d'assemblage général et de manipulation de petites pièces
- Poignets élastiqués tricotés
- EN 388: 2016+A1: 2018 • 3121X
- Disponible du L au XL



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
A350POR	Noir/Rouge	1.63 €

GANTS ANTI STATIQUE

Gant paume enduite PU ESD (pack de 12 paires)

- Résistance à la coupure niveau C
- Bout des doigts trempé pour une manipulation de précision et une ventilation maximale
- Antistatique
- Peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- Idéal pour une utilisation dans l'assemblage électronique, les laboratoires et les travaux de précision
- EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5 - EN 388: 2016 + A1 : 2018 1X4XC
- EN 16350:2014 Niveau de réussite R
- Disponible du XS au XXL



Code	Coloris	Prix (H.T) par pack
A698POR	Gris/Blanc	26,85 €

Gant Antistatique

- Convient pour une utilisation dans des environnements ESD
- Conçu à partir de Polyester perfectionné et de fibres de carbone mélangées
- Antistatique
- Peut être utilisé sur tous les écrans tactiles
- EN ISO 21420: 2020 Dextérité 5 - EN 388: 2016 + A1 : 2018 113XX
- EN 16350:2014 Niveau de réussite R
- Disponible du XS au XL



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
A197POR	Gris	0,60 €



NITRILE

Caoutchouc synthétique (copolymère acrylonitrile-butadiène ou NBR)
Bonne résistance mécanique ; large plage de résistance chimique sur huiles, graisses, alcools, produits pétroliers... Existe aussi en gants à usage unique



NEOPRENE

Caoutchouc synthétique à base de polychloroprène
Bonne résistance aux acides et bases forts



NITRILE SABLÉ

Adhérence sur surface humide et sèche. Haute résistance à l'abrasion. Grip milieu sec



LATEX

Caoutchouc naturel (hévéa) ou synthétique : la plus élastique des substances connues
Bonne résistance à l'usure, aux déchirures ainsi qu'à tous les produits solubles dans l'eau et dilués. Existe aussi en gants à usage unique



PCV (Polychlorure de vinyle)

Polymère synthétique à base de chlorure de vinyle. Bonne résistance aux acides, bases, alcools. Préhension milieux secs, humides ou huileux.



TPE (élastomère thermoplastique)

PROTECTION ANTI CHOC



MOUSSE NITRILE

Idéal milieu humide et huileux



PU (Polyuréthane)

Bonne résistance à l'abrasion. Grip milieu sec

VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

QUEL EST LE RISQUE?

Travailler dans des conditions de faible luminosité à proximité de véhicules ou de machines en mouvement est l'une des causes les plus fréquentes d'accidents du travail.

QUI EST À RISQUE?

Les incidents impliquant des véhicules et des machines dans des conditions de faible luminosité se produisent dans un large éventail de secteurs, notamment l'agriculture, les transports, la construction et la réparation de véhicules.

BLESSURES

Les blessures subies comprennent des amputations, des dislocations, des fractures complexes, voire pire. Les conséquences sont catastrophiques pour les personnes concernées.



CLASSE 1



CLASSE 2



CLASSE 3



Niveau minimum de protection requis pour toute personne travaillant sur un chemin privé ou pour être utilisé en conjonction avec un vêtement de classe supérieur. Doit comporter un minimum de 0.14m² de matière de base fluorescente et 0.10m² de bandes rétro-réfléchissantes. (2 mètres de bande réfléchissante de 5cm de large)

Niveau de protection intermédiaire - Requis pour toutes les personnes travaillant sur ou près d'une routes (de classe A et B), aussi pour les chauffeurs-livres. Doit comporter un minimum de 0.50m² de matière de base fluorescente et 0.13m² bandes rétro-réfléchissantes. (2,60 mètres de bande réfléchissante de 5cm de large)

Plus haut niveau de protection - requis pour toute personne travaillant sur ou près des autoroutes ou des routes à double-voies ou des aéroports. Doit comporter un minimum de 0.80m² de matière de base fluorescente et 0.20m² bandes rétro-réfléchissantes. (4 mètres de bande réfléchissante de 5cm de large)



EN 17353



EN343 CLASS

4 : 3 : X

NIVEAU DE RÉSISTANCE À L'EAU	NIVEAU DE RESPIRABILITÉ	TEST DE LA TOUR DE PLUIE (EN14360)
1. entry	1. Non respirant	Indiqué par la lettre R ou X lorsqu'il n'est pas entrepris
2. Intermédiaire	2. Intermédiaire	
3. Haut	3. Haut	
4. Le plus élevé	4. Le plus élevé	

EN342 Plage de température à froid

Ce tableau montre que les vêtements sont testés à des niveaux d'activité moyens, à la température et pendant la durée indiquées.

Cet exemple montre qu'un travailleur peut porter le vêtement spécifié pour une activité de niveau moyen pendant 8 heures à -22°C ou pendant 1 heure à -41°C.



-22°C / 8 hr
-41°C / 1 hr



EN ISO 20471



VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

La présente Norme internationale spécifie les exigences pour les vêtements de haute visibilité, qui est capable de signaler visuellement la présence de l'utilisateur. Les vêtements de haute visibilité est destiné à fournir la visibilité de l'utilisateur dans toutes les conditions de lumière lorsqu'il est vu par les conducteurs de véhicules ou d'autres équipements mécanisés dans des conditions de lumière du jour et sous l'éclairage des phares dans l'obscurité.

Des exigences de performance sont incluses pour la couleur et la rétro-réflexion, ainsi que pour les surfaces minimales et l'emplacement des matériaux dans les vêtements de protection.

EN 17353 - ÉQUIPEMENT DE VISIBILITÉ RENFORCÉE POUR LES SITUATIONS À RISQUES MOYENS

La norme EN 17353 s'applique aux vêtements et dispositifs portés dans des situations de risques moyens tels que le travail auprès de véhicules lents et dans les zones de travail où des vêtements à haute visibilité à haut risque (EN ISO 20471) ne sont pas requis. Les vêtements et appareils sont autorisés à être utilisés dans des conditions de lumière du jour (jour) uniquement, dans des conditions d'obscurité (nuit) uniquement, ou à la fois dans des conditions de lumière du jour et d'obscurité.

ISO 13688 - vêtements de protection - exigences générales

Cette norme internationale spécifie les Exigences générales des vêtements de protection. Cette norme internationale spécifie les exigences générales et les recommandations pour l'ergonomie, le vieillissement, les tailles et le marquage des vêtements de protection, et les informations fournies par le fabricant. Tous les vêtements certifiés dans cette brochure sont également certifiés ISO 13688. Cette norme remplace l'ancienne norme EN 340.

GILETS - HAUTE VISIBILITÉ

Gilets de sécurité sans manche (Pack de 10 unités)

- Polyester 100 % recyclé
- Bande réfléchissante pour une visibilité accrue
- Fermeture par bandes auto-agrippantes pour un accès facile
- Couple ample
- Disponible du S au 5XL



Code	Coloris	Prix (H.T) par pack
EC76POR-O	Orange	42,75 €
EC76POR-J	Jaune	42,75 €

SHORTS - HAUTE VISIBILITÉ

T-shirts Haute Visibilité - Maches courtes (Pack de 6 unités)

- Polyester 100 % recyclé
- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité et garder le porteur au frais
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- L'adhésif sur les coutures latérales permet un étirement maximal du vêtement
- Disponible du S au 3XL



Code	Coloris	Prix (H.T.) par pack
L043POR-O	Orange/Marine	26,25 €
L043POR-J	Jaune/Marine	26,25 €
L043POR-T	Jaune/Théal	26,25 €

POLOS - HAUTE VISIBILITÉ

Polo Haute Visibilité - Maches courtes (Pack de 6 unités)

- Polyester 100 % recyclé
- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité et garder le porteur au frais
- L'adhésif sur les coutures latérales permet un étirement maximal
- De style supérieur avec Col contrastant avec liseré fluorescent
- Ouverture boutons pattes
- Disponible du S au 4XL



Code	Coloris	Prix (H.T) par pack
EC10POR-O	Orange	91,88 €
EC10POR-J	Jaune	91,88 €

SWEATS - HAUTE VISIBILITÉ

Sweat à capuche d'hiver zippé - Class 1

- Tissu gratté, renforcé et doublé polaire
- 2 poches latérales zippées pour un rangement sécurisé
- Capuche pour une protection supplémentaire
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Disponible du S au 4XL



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
PW377POR-O	Orange/Noir	46,43 €
PW377POR-J	Jaune/Noir	46,43 €

T-SHIRTS - HAUTE VISIBILITÉ

T-shirts Haute Visibilité - Manches courtes (Pack de 6 unités)

- Polyester 100 % recyclé
- Tissu respirant pour éviter la rétention d'humidité et garder le porteur au frais
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- L'adhésif sur les coutures latérales permet un étirement maximal du vêtement
- Disponible du S au 4XL



Code	Coloris	Prix (H.T.) par pack
EC12POR-O	Orange	68,63 €
EC12POR-J	Jaune	68,63 €

Sweat-shirt Haute Visibilité - Class 1

- Tissu gratté, renforcé et doublé
- Col ras du cou
- Poignets bord côte pour la chaleur et le confort
- Disponible du S au 5XL



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
PW376POR-O	Orange/Noir	35,93 €
PW376POR-J	Jaune/Noir	35,93 €



EPI - VÊTEMENTS HAUTE VISIBILITÉ

POLAIRE TECHNIQUE - HAUTE VISIBILITÉ

Polaire technique

- Capuche réglable
- Poignets reliés
- Bande réfléchissante thermosoudée segmentée
- 3 poches extérieures (dont une zippée)
- Tricotée avec un dos brossé et des épaules renforcées
- Disponible du S au 5XL



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
PW335POR-O	Orange/Noir	42,93 €
PW355POR-J	Jaune/Noir	42,93 €

GILET SANS MANCHE - HAUTE VISIBILITÉ

Gilet polaire sans manche Haute Visibilité

- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Polaire résistante anti boulochage
- 3 poches pour plus de rangement (poche intérieure pour le téléphone)
- Cordon de serrage
- Boucle radio facilitant le clipsage d'une radio
- Disponible du S au 4XL



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
PW231POR-O	Orange/Noir	23,63 €
PW231POR-J	Jaune/Noir	23,63 €

SOFTSHELL - HAUTE VISIBILITÉ

Softshell - Haute Visibilité

- Polyester 100 % recyclé
- Respirant, résistant au vent et à l'eau
- Deux poches latérales sécurisées avec fermetures éclair
- Trois poches intérieures
- Taille élastiquée avec cordon de serrage
- Protège-menton
- Col polaire contrasté pour la protection contre la saleté
- Disponible du S au 4XL



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
EC24POR-O	Orange	43,43 €
EC24POR-J	Jaune	43,43 €

PARKA - HAUTE VISIBILITÉ

Veste respirante et confortable 5 en 1

- Imperméable et respirant
- 10 poches pour plus de rangement
- Porte-badges amovible
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes pour un ajustement sécurisé
- Boucles radio facilitant le clipsage d'une radio
- Disponible du S au 4XL



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
PW367POR-O	Orange/Noir	115,23 €
PW367POR-J	Jaune/Noir	115,23 €

PANTALON D'HIVER - HAUTE VISIBILITÉ

Pantalon d'hiver - Haute Visibilité

- Imperméable à l'eau
- 16 poches (poches flottantes amovibles, poches zippées...)
- Bavette et bretelles amovibles
- Zip pour une ouverture latérale sur la jambe
- Gousset d'entrejambe pour réduire la tension et éviter les déchirures
- Poches pour genouillères
- Disponible du S au 5XL



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
PW351POR-O	Orange/Noir	92,25 €
PW351POR-J	Jaune/Noir	92,25 €

CÔTE À BRETELLES - HAUTE VISIBILITÉ

Côte à bretelles

- Tissu polyester / coton durable avec fini résistant aux taches
- 10 poches (cargo, arrière...)
- Boucle de marteau pour un rangement sécurisé des outils de travail
- Coutures triples renforcées
- Ourlet réglable
- Une paire de genouillères offerte avec cette cote à bretelles
- Disponible du S au 3XL



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
PW344POR-O	Orange/Noir	56,25 €
PW344POR-J	Jaune/Noir	56,25 €

JOGGING - HAUTE VISIBILITÉ

Jogging de travail

- Tissu élastique à 4 axes pour faciliter le mouvement
- 5 poches (cargo sur les cuisses, arrière...)
- Protège-genoux double couche pour une plus grande résistance et durabilité
- Boucle en D pour les clefs ou les badges
- Coupe Slim fit pour un confort exceptionnel
- Disponible du S au 3XL



Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
KX346POR-O	Orange/Noir	46,43 €
KX346POR-J	Jaune/Noir	46,43 €



PANTALON DE TRAVAIL - HAUTE VISIBILITÉ

Pantalon de travail - Haute Visibilité

- Longueur de jambe réglable
- Taille élastiquée
- Ourlet réglable pour s'adapter à toutes les longueurs de jambe
- 5 poches (dont une double poche mètre)
- Non-magnétique - sans nickel ni métal
- Disponible du 36 au 58

Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
PW241POR-O	Orange/Noir	29,63 €
PW241POR-J	Jaune/Noir	29,63 €



COMBINAISON DE PLUIE - HAUTE VISIBILITÉ

Combinaison de pluie

- Imperméable (finition déperlante)
- Ouverture frontale zippée et fermetures éclairs sous les bras
- Manchette en tricot à séchage rapide
- Poignets réglables par bandes auto-agrippantes et ceinture élastiquée
- Porte-badge amovible
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Disponible du S au 3XL

Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
PW355POR-O	Orange/Noir	118,43 €
PW355POR-J	Jaune/Noir	118,43 €



Pantalon de travail - Très Haute Visibilité

- Imperméable et respirant (repousse l'huile, l'eau et la saleté)
- Taille haute rembourrée à l'arrière
- 8 poches (dont poche mètre, poche cargo et poches zippées)
- Poches genouillères pour faciliter l'insertion des genouillères
- Ceinture semi élastiquée
- Ourlet de forme ergonomique pour un ajustement parfait par-dessus des bottes
- Zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de faciliter l'accès
- Disponible du S au XXL

Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
PW342POR-O	Orange/Noir	50,93 €
PW342POR-J	Jaune/Noir	50,93 €



ENSEMBLE DE PLUIE ENROULABLE - HAUTE VISIBILITÉ

Ensemble de pluie

- Imperméable (finition déperlante)
- 2 poches
- Ceinture et poignets élastiqués ainsi qu'un cordon de serrage dans l'ourlet (cheville)
- Respirabilité accrue avec un empiècement arrière aéré
- Disponible du S au 4XL

Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
H448POR-O	Orange	37,43 €
H448POR-J	Jaune	37,43 €



Pantalon de travail de pluie (pour femme)

- Imperméable (finition déperlante)
- 5 poches (dont poche mètre, poches latérales zippées)
- Empiècements renforcés pour une meilleure durabilité dans une utilisation en milieux agressifs
- Ceinture élastiquée
- Ourlet de forme ergonomique pour un ajustement parfait par-dessus des bottes
- Zip pour une ouverture latérale sur la jambe afin de faciliter l'accès
- Disponible du XS au XXL

Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
PW386POR-O	Orange/Noir	39,75 €
PW386POR-J	Jaune/Noir	39,75 €



MANTEAU DE PLUIE - HAUTE VISIBILITÉ

Manteau de pluie

- Imperméable (finition déperlante)
- 2 poches
- Plus de protection contre le froid grâce à une longueur de 100 cm
- Rabat tempête sur le devant pour protéger des éléments
- Œillets d'aération et dos ventilé pour plus de respirabilité et de confort
- Poignets élastiqués et cordon de serrage dans l'ourlet
- Disponible du S au 4XL

Code	Coloris	Prix par unité (H.T.)
H442POR-O	Orange	30,15 €
H442POR-J	Jaune	30,15 €

